

JS 1-110 F10

Qmax 28 m³/h - 466 l/min (123 USgpm) - Hmax 26 m (85 ft)

Codice 10009098



Foto indicativa del prodotto

Dati di prodotto

Bocca aspirazione
Filettata - 1 1/2" ISO 228 (BSP)

Bocca mandata
Filettata - 1 1/2" ISO 228 (BSP)

Qmax
28 m³/h - 466 l/min (123 USgpm)

Hmax
26 m (85 ft)

Passaggio solidi
20 mm (0.8")

Peso
15 kg (30 lb)

Versione EX

pompa con codice dedicato completa di pozzetto per sensore di temperatura e oliatore in vetro per fluido di sbarramento retro-tenuta-secondo **ATEX 2014/34/UE**

Pompa centrifuga autoadescante ad albero libero

Caratteristiche

Le pompe centrifughe autoadescanti della serie J vengono impiegate in applicazioni dove è richiesta una rapida capacità d'innescamento da altezze di aspirazione impegnative unite alla possibilità di trasferire e gestire fluidi inquinati, carichi e abrasivi con corpi solidi in sospensione. Il sistema è basato su un corpo pompa ispezionabile che funge anche da serbatoio d'acqua consentendo un primo rapido innescamento senza sistemi ausiliari, semplificando la gestione dell'impianto e riducendone i tempi per la manutenzione. Entro i limiti di altezza di aspirazione fisicamente consentiti, le pompe J costituiscono una soluzione maggiormente comoda e affidabile rispetto alle pompe sommergibili e alle pompe verticali a girante immersa.

Vantaggi

- 1) Autoinnescamento rapido**
Senza valvola di fondo fino ad una altezza di 7,5 m (24.5 ft)
- 2) Alta resistenza**
Ai liquidi abrasivi e alle acque torbide e sabbiose
- 3) Girante semiaperta**
Fusione ad alto spessore resistente agli urti
- 4) Piatto/i di usura**
In acciaio inox, facilmente sostituibile/i
- 5) Facile ispezione e pulizia**
Portine anteriori rimovibili per accesso alla girante

Applicazioni

Industria:

liquidi limpidi, torbidi, sabbiosi, fangosi, neutri, alcalini, acidi; idrocarburi a bassa viscosità, solventi, anche se sporchi; latte di calce, soda; travaso, lavaggio, raffreddamento, circolazione, abbattimento fumi.

Depurazione:

sollevamento acque di scarico anche se inquinate, calde, sabbiose, fangose, corrosive o contenenti corpi solidi; dosatura liquidi neutralizzanti; evacuazione od estrazione di fanghi da decantazione.

Navale:

trasferimento, prosciugamento sentina, lavaggio, antincendio, strippaggio, evacuazione scarichi e circolazione.

Agricoltura:

irrigazione a scorrimento; ossigenazione liquami; travaso e spargimento liquami o fertilizzanti liquidi; distribuzione mangimi liquidi; travaso mosti; lavaggio.

Varisco S.r.l. ha certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo con i requisiti dello standard internazionale ISO 9001-14001-45001, riconosciuto dal Lloyd Register.

JS 1-110 F10

CURVE PRESTAZIONALI

Collaudo a norma **UNI EN ISO 9906 - livello 2B**


Potenza max installabile: **2,2 kW - 3 HP**

Liquido di prova: **acqua pulita, densità 1.000 kg/m³**


Passaggio solidi sferici: **D. 20 mm (0.8")**

Curva rumorosità


dB(A)=max livello sonoro ad 1 m

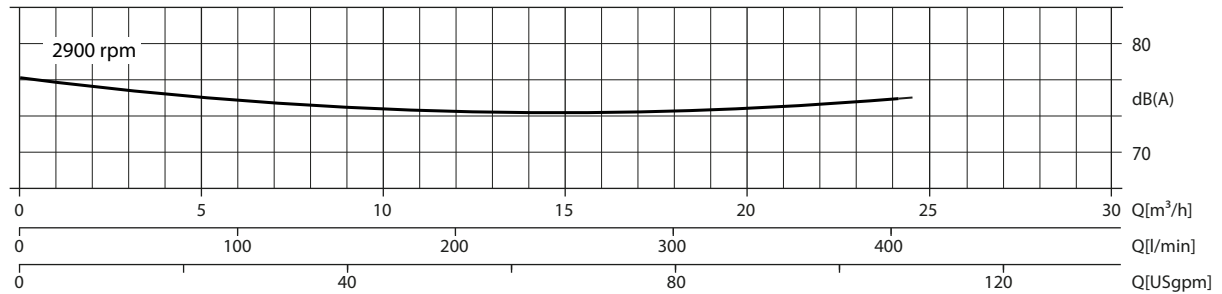

Curva multipla

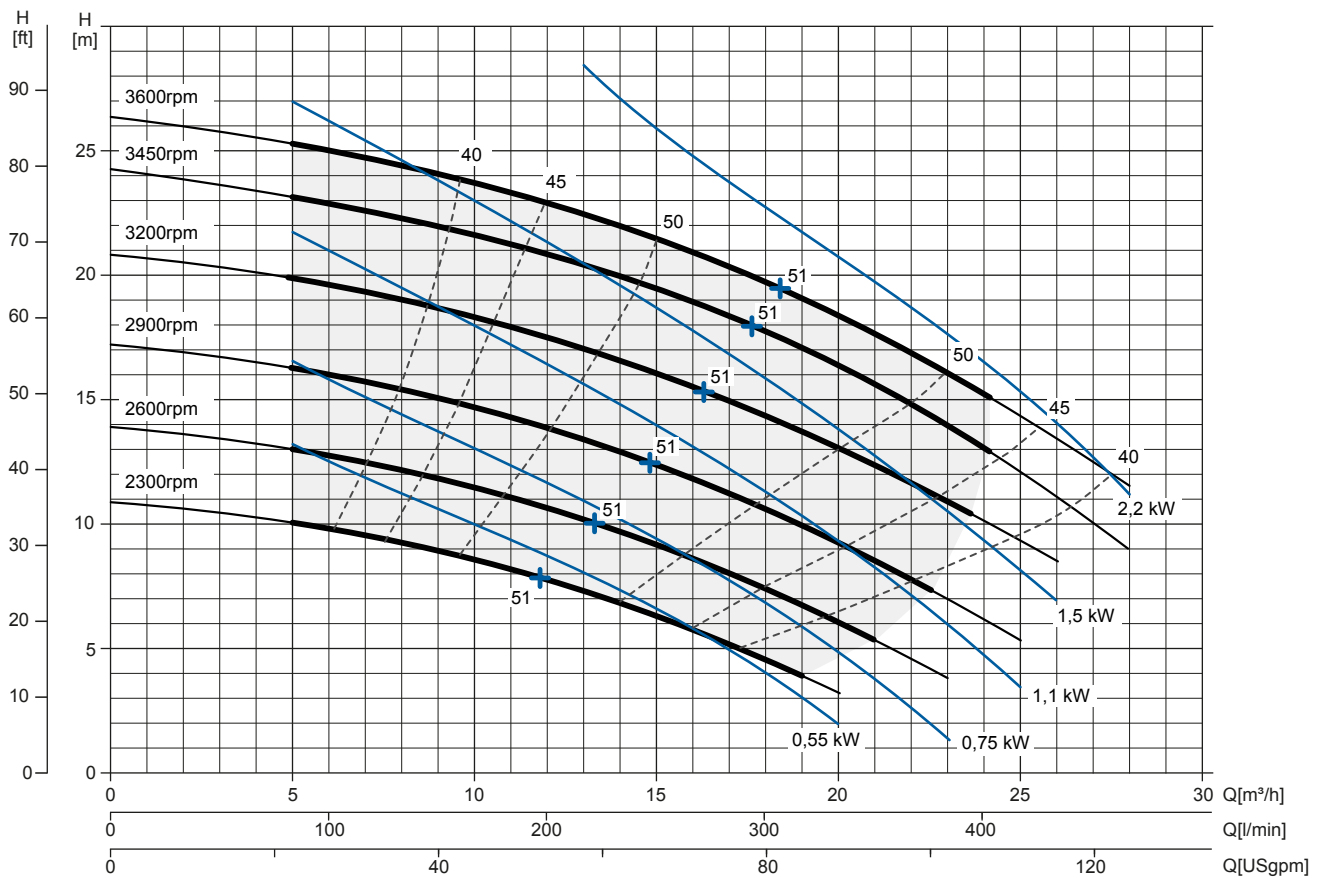

Curva NPSHr

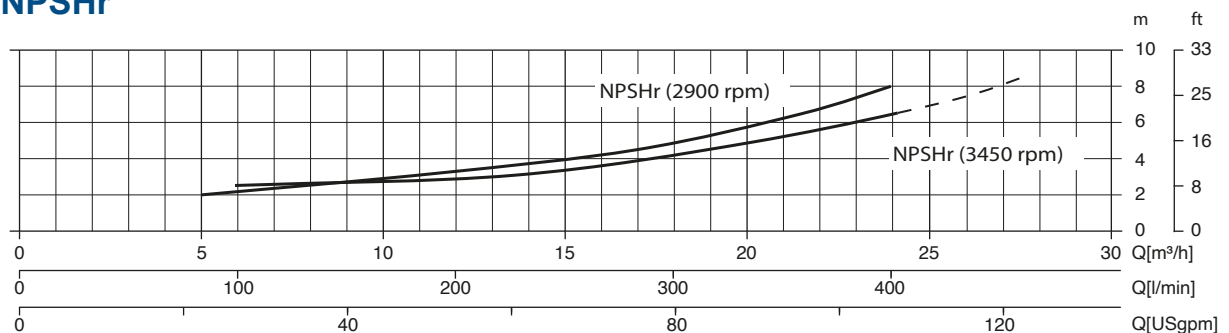

JS 1-110 F10



DATI TECNICI

Pompa

Modello pompa	JS 1-110 F10
Qmax [3.600 rpm]	28 m ³ /h - 466 l/min (123 USgpm)
Hmax [3.600 rpm]	26 m (85 ft)
Bocca aspirazione	Filettata - 1 1/2" ISO 228 (BSP)
Bocca mandata	Filettata - 1 1/2" ISO 228 (BSP)
Tipo girante	Semiaperta, 3 pale
Passaggio solidi	20 mm (0.8")
Corpo	ghisa EN 1561 EN-GJL-200
Girante	acciaio inox ASTM A351 CF3M
Piatto di usura	acciaio inox AISI 316L
Valvola di non ritorno	a clapet, FKM
Albero	Acciaio inox AISI 316
Tenuta meccanica	Carburo di Silicio / Carburo di Silicio
Elastomeri	FKM
Lubrificazione	Grasso
Supporto	ghisa EN 1561 EN-GJL-200, con cuscinetti a sfere lubrificati a vita

Allestimento

Modello	Ad albero libero
Dimensioni (L x W x H)*	171 x 349 x 239 mm (6,73 x 13,7 x 9,4")
Verniciatura	Smalto poliuretano, spessore medio 100 µm
Colore	Blu RAL 5010 (standard)
Altezza connessione bocca aspirazione	0,17 m (0,55 ft)

*senza flange

Opzioni con codice dedicato:

Bocche flangiate DN40 PN16 EN1092-1 Type B	Codice gruppo completo su richiesta
Bocche flangiate 1 1/2" ANSI B16.1 Class 125 R.F.	Codice gruppo completo su richiesta
Ingrassatore automatico tenuta meccanica	Codice: 10008316
Termocoppia pompe ATEX	TC - Campo di temperatura da 0 a 300°C
Termoresistenza pompe ATEX	PT100 - Campo di temperatura da 0 a 300°C

Peso

Peso netto	15 kg (30 lb)
Peso lordo (pompa + imballo)	18 kg (37 lb)

